

Pince de suspension gamme PST



Nouveau !

PST

Pince de suspension
Transverse

- / Dispositif de suspension pour un câble ADSS en alignement ou avec déviation d'angle de route jusqu'à 25°, portée jusqu'à 70 m selon les conditions climatiques.
- / Gamme avec 3 fourrures pour câbles Ø 5 à 16 mm
réf. **PST 5 9 / PST 8 12 / PST 12 16**

Différentes configurations de montage

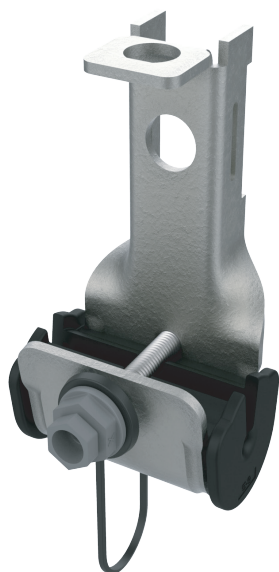


Sous traverse avec boulon d'assemblage



Sur poteau avec un boulon traversant



Sur poteau métallique ou composite par une bande de feillard

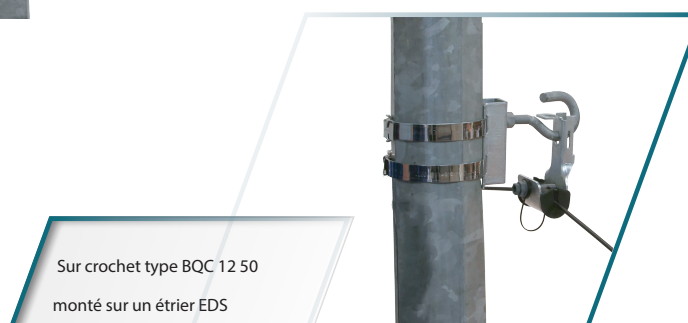

Sur crochet type BQC 12 50 monté sur un étrier EDS



- / Polyvalence du mode de fixation.
- / Contrôle du serrage du câble par vis fusible.